

KA1000A/800-1200V



高频晶闸管



特点:

平板型陶瓷管壳封装

优良的动态特性

低开关损耗

典型应用:

逆变器

斩波器


感应加热

$I_{T(AV)}$	1000 A
V_{DRM}/V_{RRM}	800-1200 V
t_q	6-10 μ s
I_{TSM}	12KA

符号		参数	测试条件	结温	参数值	单位		
电流额定值	I _{T(AV)}	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, T _{hs} =55° C	115	Max 1000	A		
	I _{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,		Max 720	KA		
	I ² t	浪涌电流平方时间积	VR=0.6VRRM		Max 461	KA ² S		
特性值	V _{DRM}	断态重复峰值电压	V _{DRM} &V _{RRM} tp=10ms		800-1200	V		
	V _{RRM}	反向重复峰值电压	V _{DSM} &V _{RSM} = V _{DRM} &V _{RRM} +100V					
	I _{DRM}	断态重复峰值电流	V _{DM} = V _{DRM}				Max 80	Ma
	I _{RRM}	反向重复峰值电流	V _{RM} = V _{RRM}					
	V _{TO}	门槛电压					Max 1.32	V
	V _{TM}	通态峰值电压	I _{TM} =900A, F=7.0KN				Max 3.2	V
	r _T	斜率电阻					Max 0.32	mΩ
动态参数	I _H	维持电流	V _A =12V, I _A =1A		20-400	ma		
	dv/dt	断态电压临界上升率	V _{DM} =67%VDRM		Max 200	V/μ s		
	di/dt	通态电流临界上升率	V _{DM} = 67%VDRM to 800A, tr ≤0.5μ s IGM=1.5A 重复值		Max 250	A/μ s		
	t _{rr}	反向恢复时间	TM=600A,tp=1000μs,VR=50V di/dt=-20A/μs		2.8	μ s		
	Q _{rr}	恢复电荷			77-100	μ c		
	t _q	电流换相关断时间	TM=600A,tp=1000μs,VR=50V dv/dt=30V/μs ,di/dt=-20A/μs		6-10	μ s		
门极特性	I _{GT}	门极触发电流	V _A =12V, I _A =1A		30-300	Ma		
	V _{GT}	门极触发电压			0.8-2.5	v		
	V _{GD}	门极不触发电压			V _{DM} =67%VDRM	Min 0.3	V	
热和机械数据	R _{th(j-h)}	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 双面散热 F=7.0KN		Max 0.024	℃/W		
	F _m	安装力			19-26	KN		
	T _{stg}	贮存温度			-40-140	℃		
	W _t	质量			470	g		

外形图:

C20

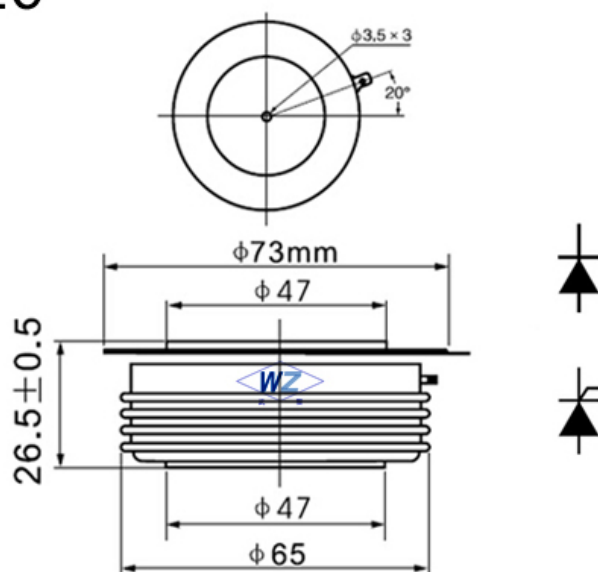

1000A

ZP/KP/ZK/KK/KS

外壳型号	安装压力
------	------

KT55CT	20~25KW
--------	---------

武汉武整整流器有限公司

地址: 武汉市东湖新技术开发区高新五路73号

邮编: 430000

全国免费服务电话: 4006020201

企业服务 QQ: 4006020201

企业服务旺旺: 武整整流器

邮箱: info@techele.com

网址: <http://www.techele.com>

